

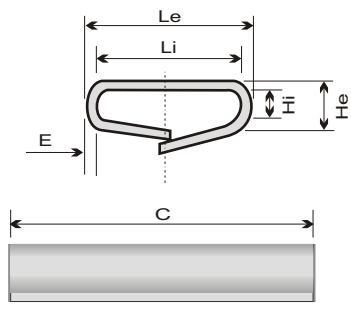
## SELOS PARA EMBALAGENS

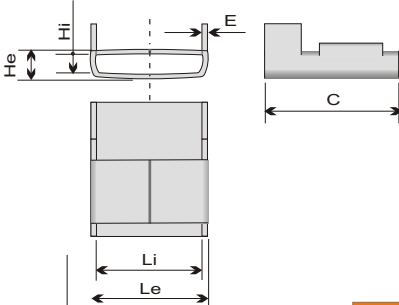
1. DESCRIÇÃO: Esta especificação, destina-se a confecção de selos para embalagens, definindo os requisitos gerais das características do tipo de material, dimensionais físicos e de superfícies.

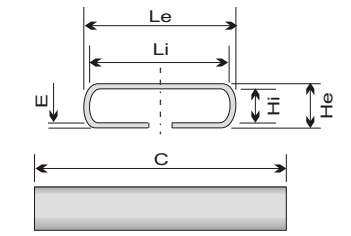
2. REFERÊNCIA:

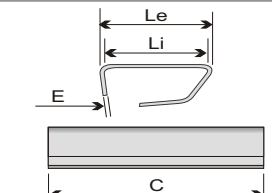
Selos de aço - TR (transpassado) - VR (volumes redondos) - Fechado - POLY (p/ fitas poliéster)

<b>TIPO DE AÇO</b>	SAE 1008 A SAE 1010 - G2L50
<b>DUREZA</b>	Para selos TR: 80/90 HrB
<b>RESISTÊNCIA À TRAÇÃO</b>	Para selos TR: 55 Kgf/mm <sup>2</sup> mínimo
<b>SUPERFÍCIE - Branco Polido</b>	Superfície sem revestimento
<b>SUPERFÍCIE - Galvanizado</b>	Eletrozincado brilhante, camada mínima de 6 <i>um</i>
<b>SELOS LITOGRAFADOS</b>	Eletrozincado brilhante, camada mínima de 6 <i>um</i> com logomarca do cliente gravada com tinta especial.

	<b>COTAS MM / POL. (TOL.)</b>	<b>E</b> Tol. (0,05)	<b>Li</b> Tol. (0,20)	<b>Le</b> Tol. (0,20)	<b>Hi</b> Tol. (0,50)	<b>He</b> Tol. (0,50)	<b>C</b> Tol. (0,30)	<b>D</b> (1)
	13 - 1/2"	0,80	14,40	16,00	3,40	5,00	22,00	210
	19 - 3/4"	0,90	21,00	22,80	4,00	5,60	57,00	48
	19 A - 3/4"	0,90	21,00	22,80	4,00	5,60	40,00	71
	19 B - 3/4"	0,60	20,00	21,20	3,00	4,60	22,00	203
	25 - 1"	0,90	26,50	28,00	4,00	5,60	57,00	38
	25 A - 1"	0,90	26,50	28,00	4,00	5,60	40,00	55
<b>TR</b>	32 - 1 1/4"	0,90	34,00	35,60	4,00	5,60	57,00	32

	<b>COTAS MM/POL. (TOL.)</b>	<b>E</b> Tol. (0,05)	<b>Li</b> Tol. (0,20)	<b>Le</b> Tol. (0,20)	<b>Hi</b> Tol. (0,50)	<b>He</b> Tol. (0,50)	<b>C</b> Tol. (0,30)	<b>D</b> (1)
	13 - 1/2"	0,90	14,70	16,50	4,00	6,00	22,00	205
	16 - 5/8"	0,90	17,40	19,20	4,00	6,00	22,00	180
	19 - 3/4"	0,90	21,70	23,50	4,00	6,00	22,00	138
	25 - 1"	1,50	27,00	30,20	5,00	8,00	32,00	47
<b>VR</b>								

	<b>COTAS MM/POL. (TOL.)</b>	<b>E</b> Tol. (0,05)	<b>Li</b> Tol. (0,20)	<b>Le</b> Tol. (0,20)	<b>Hi</b> Tol. (0,50)	<b>He</b> Tol. (0,50)	<b>C</b> Tol. (0,30)	<b>D</b> (1)
	13 - 1/2"	0,50	13,30	14,30	3,20	4,20	35,00	220
	16 - 5/8"	0,50	17,20	18,20	3,20	4,20	35,00	177
	19 - 3/4"	0,50	19,80	20,80	3,20	4,20	35,00	162
<b>FECHADO</b>								

	<b>COTAS MM/POL. (TOL.)</b>	<b>E</b> Tol. (0,05)	<b>Li</b> Tol. (0,20)	<b>Le</b> Tol. (0,20)	<b>Hi</b> Tol. (0,50)	<b>He</b> Tol. (0,50)	<b>C</b> Tol. (0,30)	<b>D</b> (1)
	13 - 1/2"	0,85	13,60	15,30	x	x	30,50	184
	16 - 5/8"	0,85	16,60	18,30	x	x	30,50	118
<b>POLY</b>								

**LEGENDA** Li = Largura Interna    Hi = Altura interna    E = Espessura    D = Densidade  
Le = Largura Externa    He = Altura Externa    C = Comprimento