



PNEUMÁTICAS

Ferramentas conjugadas pneumáticas para embalagens cilíndricas.

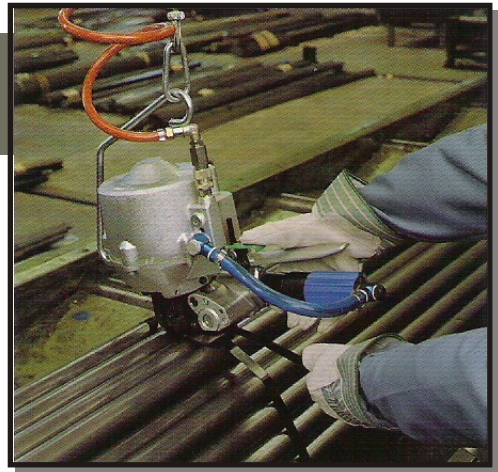

CR- 25 A

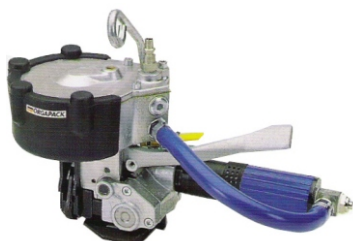

Selo TR para fitas de aço.

Máquina leve.

Pode ser usada com ou sem balancim.

Com duas opções para entrada de ar comprimido.
 - alimentação por cima: aplicações de arqueamento com gancho de suspensão.
 - alimentação por trás: aplicações de arqueamento sem gancho de suspensão.

Peso:	3,2 kg
Tensão aplicada, até aprox.	3.000 N
Consumo de ar comprimido:	
- Tensionamento:	4 NI/seg.
- Selagem	3,4 NI/seg.
Selo tipo "Notch" (reverso)	Simple
Largura da fita:	13,16,19 mm
Espessura da fita:	0,40 ~ 0,63 mm

CR- 24 A



Selo TR para fitas de aço.

Ferramenta de fácil manuseio para arqueação em aplicações estacionárias.

Com arco de sustentação universal.

Peso:	7,6 kg
Tensão aplicada, até aprox.	7.000 N
Consumo de ar comprimido:	
- Tensionamento:	6,4 NI/seg.
- Selagem	12 NI/seg.
Selo tipo "Notch" (reverso)	Duplo
Largura da fita:	19 mm
Espessura da fita:	0,60 ~ 0,80 mm

CR- 26 A



Selo TR para fitas de aço.

A solução para aplicações pesadas.

Com arco de sustentação giratório.

Peso:	9,3 kg
Tensão aplicada, até aprox.	8.400 N
Consumo de ar comprimido:	
- Tensionamento:	6,4 NI/seg.
- Selagem	14 NI/seg.
Selo tipo "Notch" (reverso)	Duplo
Largura da fita:	25,32 mm
Espessura da fita:	0,80 ~ 1,00 mm



Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.

Rua Francisco Fázio, 95 - Jd. Piratininga - Osasco - S. Paulo.
 CEP.: 06233-100 - Fone: (11) 3602-9012 - Fax:(11)3656-1409.