

PNEUMÁTICAS

Tensionadores e seladores pneumáticos para embalagens planas.

Descarte dos selos metálicos

Ferramentas de alto desempenho para arqueamento estacionário.
Botões de controle convenientemente posicionados acima do cabo.



OR-H21 A

Compacta e leve, se comparada com ferramentas similares.


Equipada de fábrica com arco de suspensão giratório.

Não
utiliza selo
de embalagem

OR-H 20 A

Leve e fácil manuseio.

Opção:
Com arco de suspensão giratório.

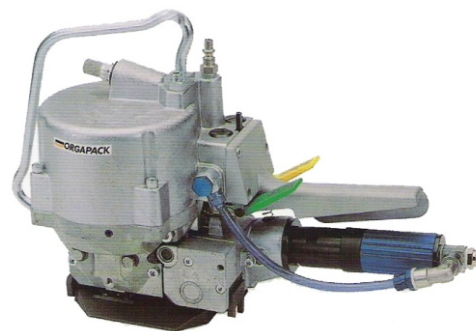

OR-H 21 A

| | |
|---------------------------|----------------|
| Peso: | 11,5 kg |
| Força tensora: | 6.500 N |
| Consumo de ar comprimido: | 6,4 NI/seg. |
| Largura da fita: | 16 e 19 mm |
| Espessura da fita: | 0,40 ~ 0,80 mm |

OR-H 20 A

| | |
|---------------------------|----------------|
| Peso: | 9,7 kg |
| Força tensora: | 4.000 N |
| Consumo de ar comprimido: | 6 NI/seg. |
| Largura da fita: | 16 e 19 mm |
| Espessura da fita: | 0,40 ~ 0,63 mm |



Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
Rua Francisco Fázio, 95 - Jd. Piratininga - Osasco - S. Paulo.
CEP.: 06233-100 - Fone: (11) 3602-9012 - Fax:(11)3656-1409.