


VT-19/25HD

Ferramenta pneumática combinada para fitas de Poliéster

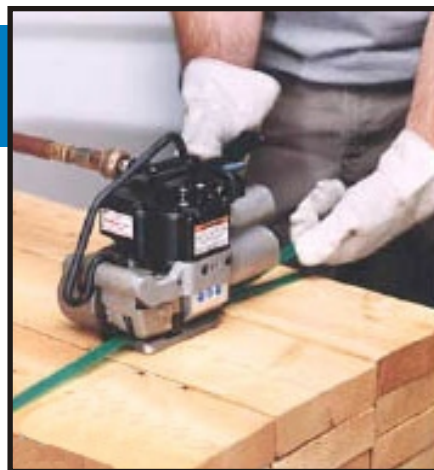

Especificações

VT-19/25 HD

- Utiliza fita Tenax - Poliéster - Alta tensão;
- VT-16HD - Fita 16 mm;
- VT-19HD - Fita 19 mm;
- VT-25HD - Fita 25,40 mm;
- Força tensora: 800 lbs (3600 N)
- Peso: 4,8 Kg.

Fácil manuseio

- Fácil carregamento da fita.
- Dois botões de operação
- A única ferramenta com temporizador de solda.
- Fácil remoção da fita depois da cintagem.

Performance superior

- Cintagem mais rápida.
- Alta resistência na solda por fricção.

Durável

As partes de metal são de longa duração e de baixa manutenção.

Simple

- Não necessita de ajustes.
- Poucas peças para manutenção.
- Peças desgastadas podem ser trocadas em minutos.



Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.

Rua Francisco Fázio, 95 - Jd. Piratininga - Osasco - S. Paulo.
CEP.: 06233-100 - Fone: (11) 3602-9012 - Fax: (11) 3656-1409.