


PNEUMÁTICAS

Tensionador e selador pneumático

O conjunto tensionador/selador é uma solução econômica para aplicações pesadas.

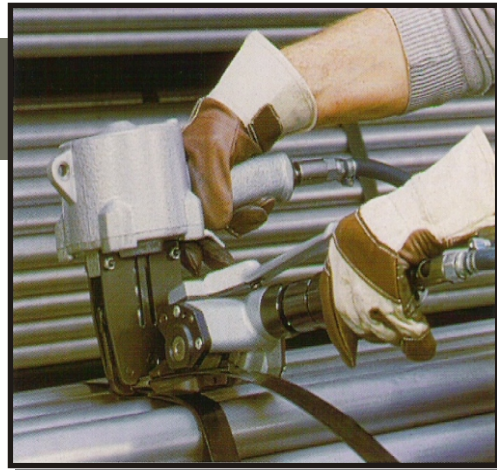

PN-2

Ferramenta tensionadora de alta força tensora

RCNS-2

Ferramenta seladora com selo tipo "Notch" simples



Selo TR para fitas de aço.



PN-2

Peso:	3,7 kg
Força tensora:	8.400 N
Consumo de ar comprimido:	6 bar
Largura da fita:	19, 25 e 32mm
Espessura da fita:	0,60 ~ 1,00mm

RCN-2

Peso:	2,9 kg
Consumo de ar comprimido:	6 bar
Largura da fita:	19, 25 e 32mm
Espessura da fita:	0,60 ~ 1,00mm



Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
 Rua Francisco Fázio, 95 - Jd. Piratininga - Osasco - S. Paulo.
 CEP.: 06233-100 - Fone: (11) 3602-9012 - Fax: (11) 3656-1409.